



Contrôle d'accès automatique pour Véhicules

*Solutions d'accès Généralités
Solutions d'accès pour l'Industrie & le Commerce
Applications pour parkings
Applications pour péages*

Applications pour péages

Toll	La barrière universelle des applications pour péages
Toll Pro	La version Pro pour une fonctionnalité élargie
Toll HighSpeed	Probablement la barrière la plus rapide au monde

Applications pour parkings

Parking	La barrière universelle des applications pour parkings
Parking Pro	La version Pro pour une fonctionnalité élargie
Parking Select	Probablement la barrière Parking la plus sur-mesure du monde


Solutions d'accès Généralités


Access	La barrière universelle des applications d'accès jusqu'à 3,5 m
Access Pro	La version Pro pour une fonctionnalité élargie jusqu'à 3,5 m
Access Select	Probablement la barrière la plus sur-mesure du monde jusqu'à 3,5 m
Access-L	La barrière universelle des passages de 3,5 m à 5,0 m
Access Pro-L	La version Pro des passages de 3,5 m à 6,0 m
Access Select-L	La version Select des passages de 3,5 m à 6,0 m

Solutions d'accès pour l'Industrie & le Commerce

Access Pro-H	Barrière d'accès pour l'utilisation d'un rideau jusqu'à 6,0 m
Access XL 2	Barrière d'accès pour passages jusqu'à 8,5 m
Access XXL	Barrière d'accès pour passages jusqu'à 10,0 m

Aperçu des barrières Magnetic

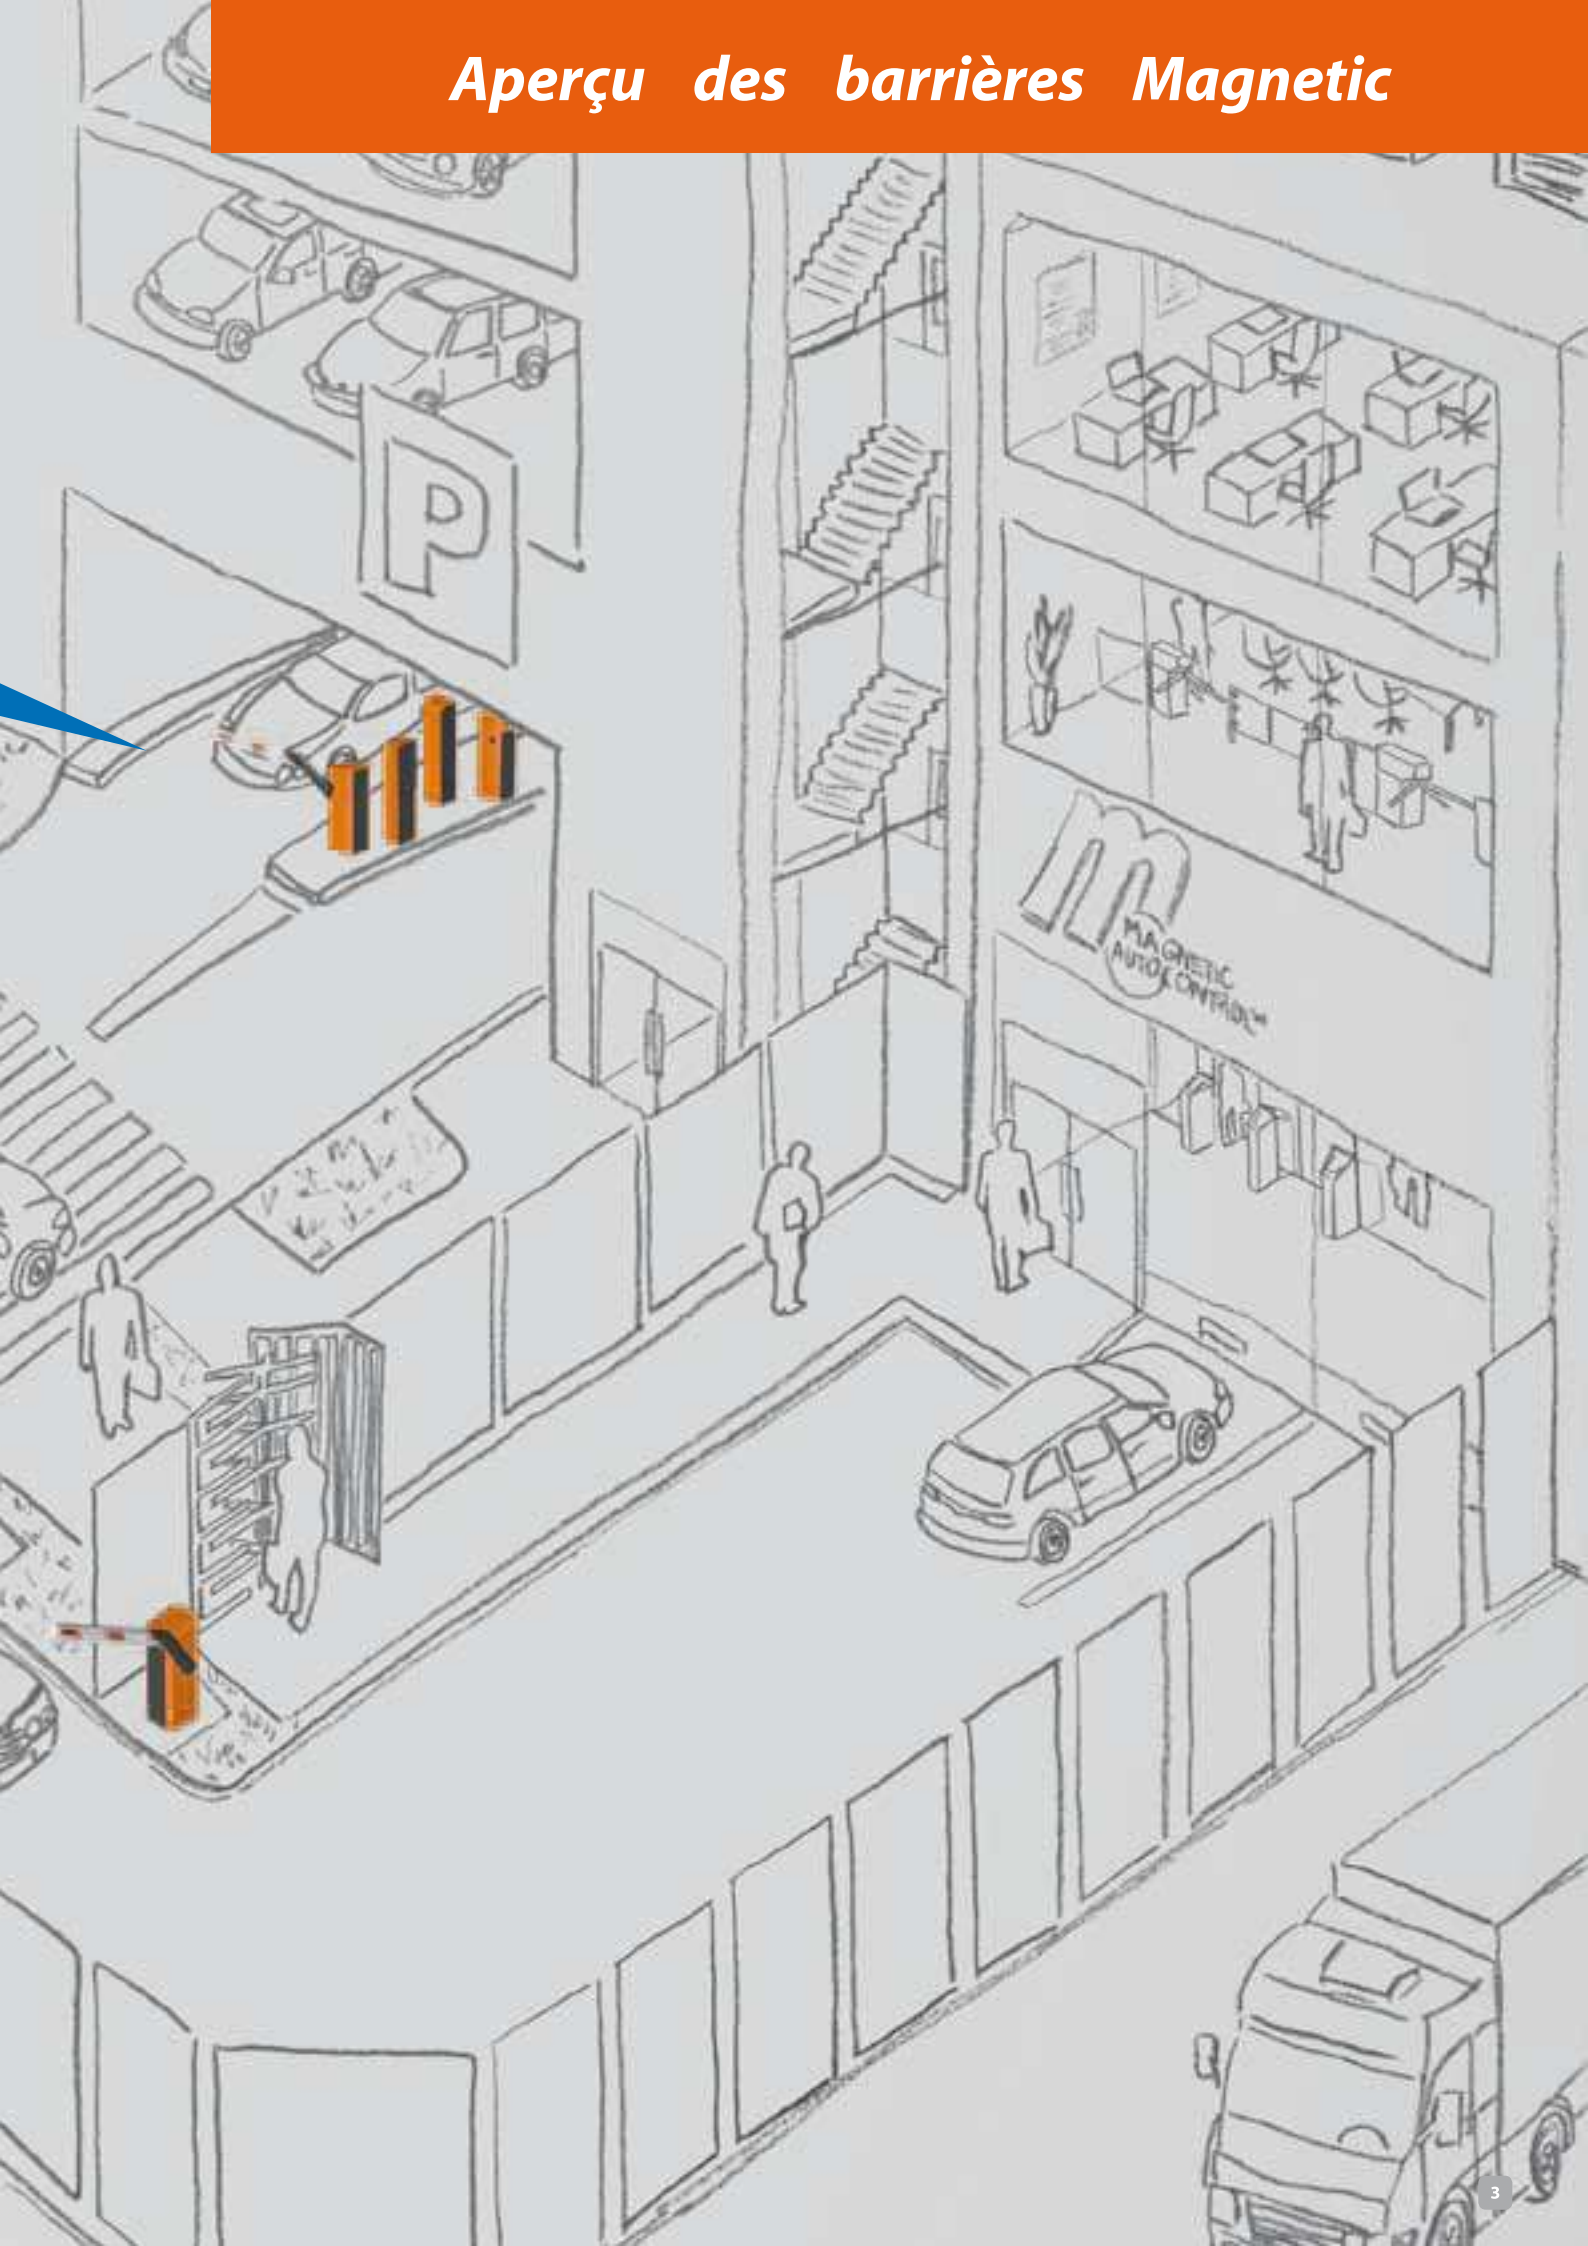

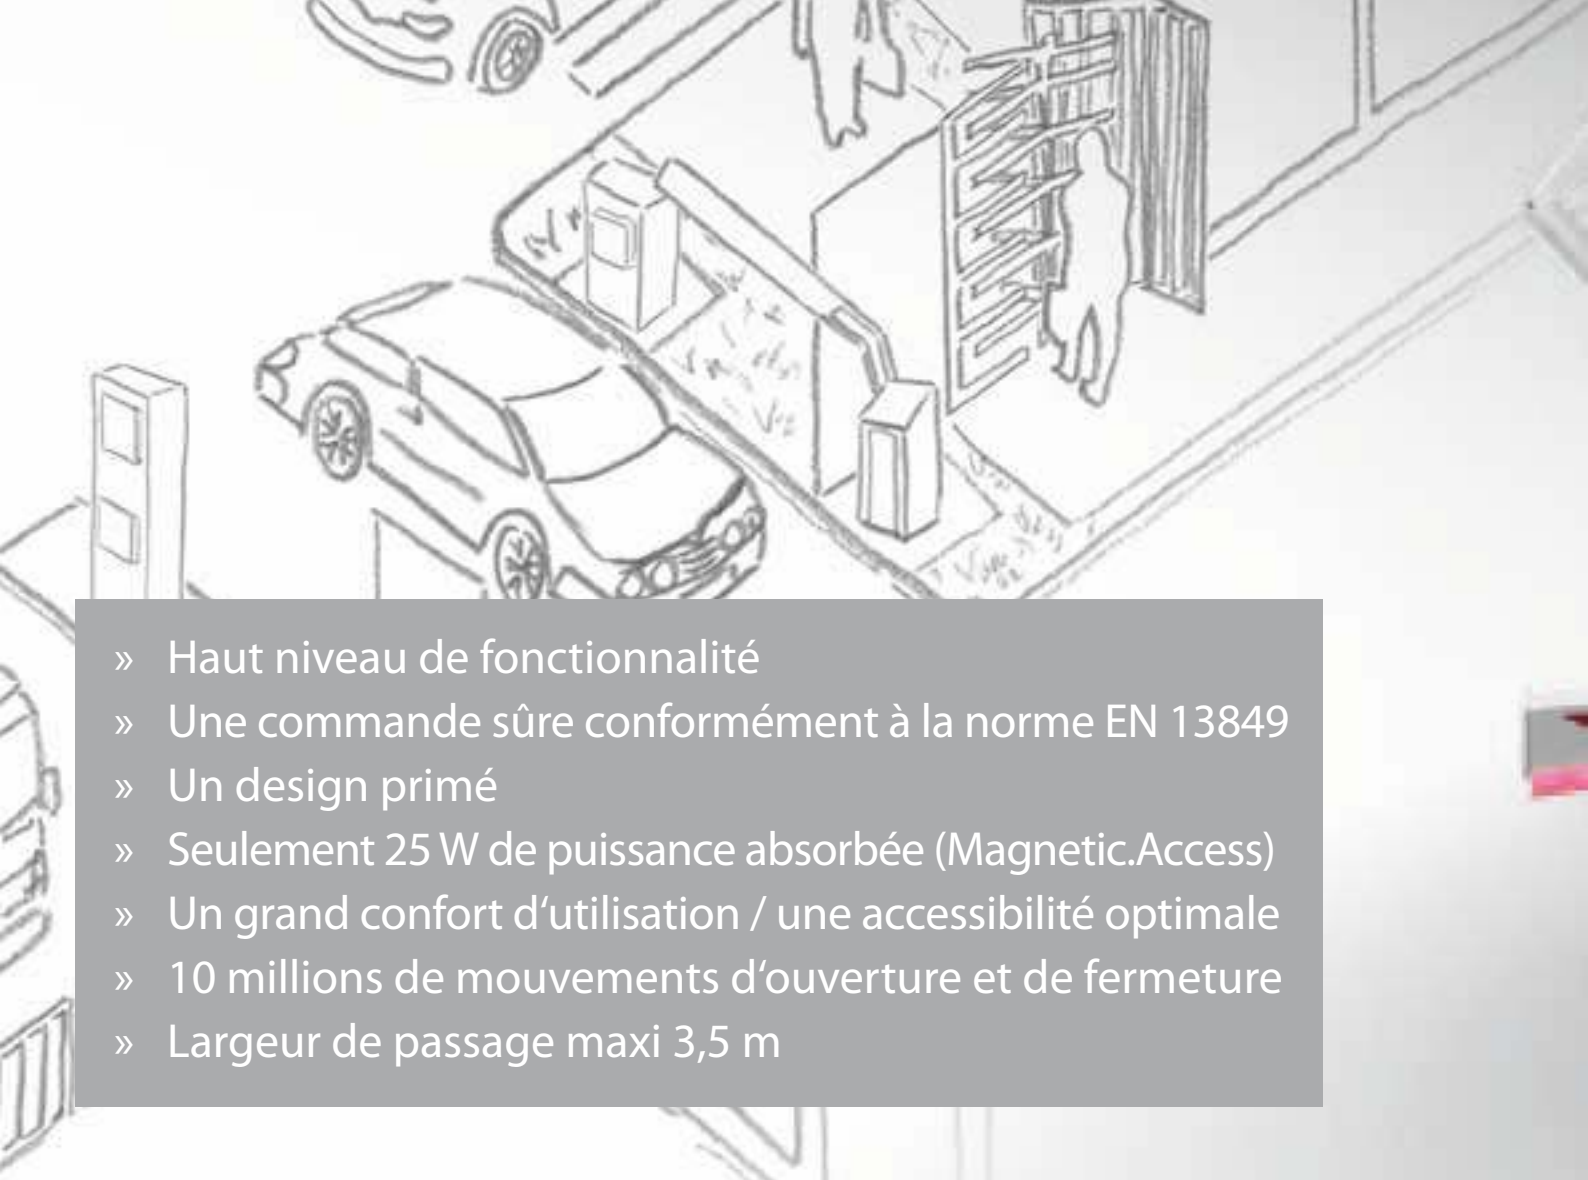- 
- » Haut niveau de fonctionnalité
 - » Une commande sûre conformément à la norme EN 13849
 - » Un design primé
 - » Seulement 25 W de puissance absorbée (Magnetic.Access)
 - » Un grand confort d'utilisation / une accessibilité optimale
 - » 10 millions de mouvements d'ouverture et de fermeture
 - » Largeur de passage maxi 3,5 m

Magnetic.Access

Les barrières Magnetic.Access sont des solutions complètes mais rationnelles en termes de coûts, destinées au contrôle d'accès aux parcs de stationnement publics, au site de votre entreprise ou à toute autre application. Les courtes durées d'ouverture et de fermeture de 2,2 secondes permettent une traversée rapide. Outre le design, le principe de grande fonctionnalité est particulièrement impressionnant, lequel permet de répondre à quasiment toutes les exigences. Les barrières sont livrées dans des combinaisons de coloris standards : fût en coloris RAL 2000, portes en Anthracite. Les modèles Magnetic.Access incluent la barrière complète, le dispositif de commande MGC, un module de détection intégré 2 canaux ainsi que la lisse VarioBoom.

Magnetic.Access Pro

Les barrières Magnetic.Access Pro sont particulièrement conçues pour une utilisation dans des installations à forte fréquentation, en raison de leurs temps d'ouverture rapides à partir de 1,3 secondes. Par rapport aux modèles Magnetic.Access, les versions Pro offrent une fonctionnalité plus importante, des possibilités supplémentaires d'extensions via des modules de connexion et des accessoires exclusifs.

Les kits de barrières Magnetic.Access Pro, disponibles en trois combinaisons de coloris, incluent la barrière complète, le dispositif de commande MGC Pro, un module de détection intégré 2 canaux ainsi que la lisse VarioBoom.





Magnetic.Access Select

Les modèles Magnetic.Access Select disposent des mêmes caractéristiques que les versions Pro, mais vous offrent cependant des possibilités totalement personnalisables. Nous vous conseillerons volontiers pour répondre à vos souhaits spécifiques.

Les kits de barrières Magnetic.Access Select, disponibles dans trois combinaisons de couleur à choisir, incluent la barrière complète, le dispositif de commande MGC Pro, un module de détection intégré 2 canaux ainsi que la lisse VarioBoom.

*Vous pourrez trouver d'autres informations dans les **Caractéristiques Techniques** à la page 14.*



*Vous pourrez trouver de plus amples informations concernant les équipements spécifiques dans les **Accessoires** à partir de la page 24.*



- » Largeur de passage maxi 6,0 m
- » Temps d'ouverture / fermeture 4,0 sec.

Magnetic.Access-L

Les barrières Magnetic.Access-L ont été développées tout particulièrement pour les accès avec des largeurs de passage entre 3,5 m et 5,0 m.

Les modèles Magnetic.Access-L incluent la barrière complète, le dispositif de commande MGC, un module de détection intégré 2 canaux, la lisse VarioBoom ainsi qu'un système d'entraînement, adapté à la grande longueur de lisse. Les barrières sont livrées dans des combinaisons de coloris standards : fût en coloris RAL 2000, portes en Anthracite.

Magnetic.Access Pro-L

Les kits de barrières Magnetic.Access Pro-L, disponibles en trois combinaisons de coloris, incluent la barrière complète, le dispositif de commande MGC Pro, un module de détection intégré 2 canaux ainsi que la lisse VarioBoom.

Les barrières Magnetic.Access Pro-L disposent des mêmes composants que les barrières Magnetic.Access Pro, avec un système d'entraînement adapté à la grande longueur de lisse.





Magnetic.Access Select-L

Les modèles Magnetic.Access-L Select disposent des mêmes caractéristiques que les versions Pro-L, mais vous offrent cependant encore plus de possibilités de personnalisation. Nous vous conseillons volontiers pour répondre à vos souhaits spécifiques.


Les kits de barrières, disponibles en trois combinaisons de coloris à choisir, incluent la barrière complète, le dispositif de commande MGC Pro, un module de détection intégré 2 canaux, la lisse Vari-oBoom ainsi qu'un système d'entraînement, adapté à la grande longueur de lisse.

*Vous pourrez trouver d'autres informations dans les **Caractéristiques Techniques** à la page 15.*



*Vous pourrez trouver de plus amples informations concernant les équipements spécifiques dans les **Accessoires** à partir de la page 24.*

- » Largeur de passage maxi 10,0 m
- » Un fût haut avec une lisse droite
- » Une commande MGC Pro sûre conformément à la norme EN 13849
- » Durées d'ouverture/de fermeture à partir de 4,0 sec.
- » Utilisation avec barrière à rideau (en option)
- » Large gamme d'accessoires

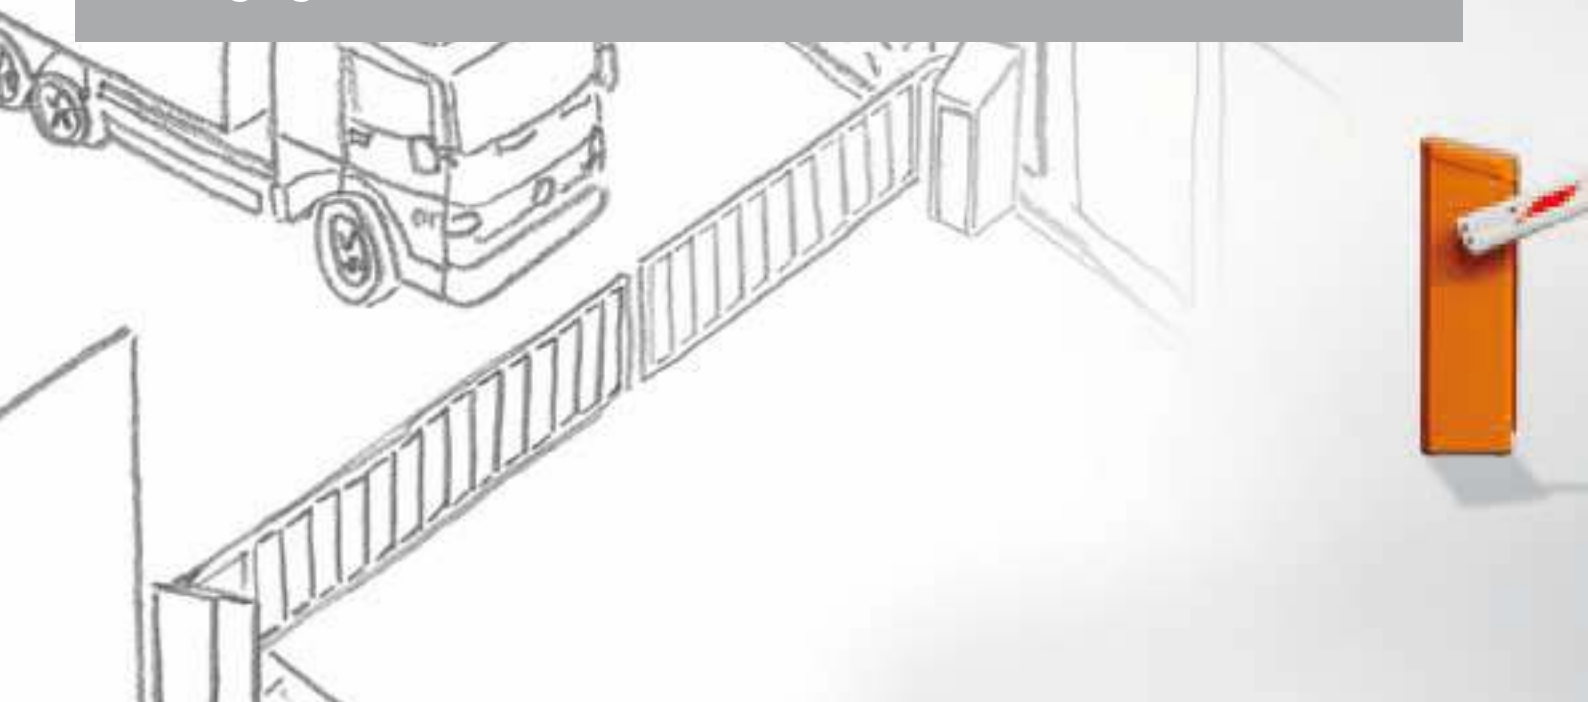

Magnetic.Access Pro-H

La barrière Magnetic.Access Pro-H est conçue spécifiquement pour les solutions d'accès avec rideau. Elle inclut les mêmes composants que le modèle Magnetic.Access Pro-L, mais elle dispose cependant d'un fût adapté en hauteur ainsi que d'une lisse droite MicroBoom.

Magnetic.Access XL 2

Les barrières Magnetic.Access XL 2 ont été mises au point pour des largeurs comprises entre 6,0 m et 8,5 m. En comparaison avec le modèle Magnetic.Access XL, la barrière est basée sur le fût du modèle Magnetic.Access XXL et offre ainsi une accessibilité maximale pour l'installation des options supplémentaires.

Les barrières Magnetic.Access XL 2 comprennent la barrière complète, avec la lisse MicroBoom XL, la commande MGC Pro et un détecteur de boucle à deux canaux intégrée. Leurs fonctionnalités peuvent être facilement élargies grâce à des modules enfichables (disponibles en option).





Magnetic.Access XXL

Les barrières Magnetic.Access-XXL ont été développées tout particulièrement pour les applications avec de grandes largeurs de passage, pouvant aller jusqu'à 10,0 m. Le fût, constitué d'un cadre de support est particulièrement stable.

Les kits de barrières Magnetic.Access-XXL incluent la barrière complète avec une lisse MicroBoom XL, un dispositif de commande MGC Pro ainsi qu'un module de détection intégré à 2 canaux. Il est possible d'élargir la fonctionnalité de manière simple et rapide à l'aide des accessoires en option.

*Vous pourrez trouver d'autres informations dans les **Caractéristiques Techniques** à la page 16.*



*Vous pourrez trouver de plus amples informations concernant les équipements spécifiques dans les **Accessoires** à partir de la page 24.*



- » Modèle spécifique pour des applications dans les parkings, à forte fréquentation
- » Durées d'ouverture/de fermeture à partir de 1,3 sec.
- » Haut niveau de fonctionnalité
- » Seulement 35 W de puissance absorbée (Magnetic.Parking)
- » Une commande sûre conformément à la norme EN 13849
- » 10 millions de mouvements d'ouverture et de fermeture

Magnetic.Parking

Les barrières Magnetic.Parking sont des solutions complètes mais rationnelles en termes de coûts, destinées aux parcs de stationnement. Les courtes durées d'ouverture et de fermeture de 1,8 secondes permettent une traversée rapide. Outre le design, le principe de grande fonctionnalité est particulièrement impressionnant, lequel permet de répondre à quasiment toutes les exigences. Les barrières sont livrées dans des combinaisons de coloris standards : fût en coloris RAL 2000, portes en Anthracite.

Les modèles Magnetic.Parking incluent la barrière complète, le dispositif de commande MGC, un module de détection intégré 2 canaux ainsi que la lisse VarioBoom.

Magnetic.Parking Pro

Les modèles Magnetic.Parking Pro sont particulièrement conçus pour une utilisation dans des installations à forte fréquentation, en raison de leurs temps d'ouverture rapides à partir de 1,3 secondes. Par rapport aux modèles Magnetic.Parking, les versions Pro offrent une fonctionnalité plus importante, et des possibilités supplémentaires d'extensions via des modules de connexion et des accessoires exclusifs.

Les kits de barrières Magnetic.Parking Pro, disponibles en trois combinaisons de coloris, incluent la barrière complète, le dispositif de commande MGC Pro, un module de détection intégré 2 canaux ainsi que la lisse VarioBoom.





Magnetic.Parking Select

Les modèles Magnetic.Parking Select disposent des mêmes caractéristiques que les versions Pro, mais vous offrent cependant des possibilités totalement personnalisables. Nous vous conseillerons volontiers pour répondre à vos souhaits spécifiques.

Les kits de barrières Magnetic.Parking Select, disponibles en trois combinaisons de coloris à choisir, incluent la barrière complète, le dispositif de commande MGC Pro, un module de détection intégré 2 canaux ainsi que la lisse VarioBoom.

*Vous pourrez trouver d'autres informations dans les **Caractéristiques Techniques** à la page 17.*



*Vous pourrez trouver de plus amples informations concernant les équipements spécifiques dans les **Accessoires** à partir de la page 24.*

- » Modèle spécifique pour les applications dans les péages (route, pont, tunnel)
- » Un fût haut avec une lisse ronde
- » Une commande sûre conformément à la norme EN 13849
- » Seulement 55 W de puissance absorbée (Magnetic.Toll)
- » Durées d'ouverture à partir de 0,6 sec.
- » 10 millions de mouvements d'ouverture et de fermeture



Magnetic.Toll

Vous recherchez une barrière universelle fiable mais aussi rationnelle en termes de coûts, que vous pouvez mettre en place sans effort dans tout type de gare de péage ? Alors Magnetic.Toll est votre solution idéale.

Les modèles Magnetic.Toll répondent de manière optimale à une utilisation dans toutes les aires de péage, en raison de leur courte durée d'ouverture à partir de 1,3 secondes, de leur grande fiabilité et de leur durabilité ainsi que de leurs importantes fonctionnalités. Les barrières sont livrables sous forme de kits comprenant le dispositif de commande MGC ou MGC Pro et différentes possibilités de lisses.

Magnetic.Toll Pro

Vous recherchez une barrière fiable pour des gares de péage à large fréquentation ? Alors Magnetic.Toll Pro est le bon choix.

Les barrières Magnetic.Toll Pro offrent des durées d'ouverture plus courtes que les modèles Magnetic.Toll et sont ainsi parfaitement adaptées aux installations à forte fréquentation. Les barrières sont livrables sous forme de kits comprenant les dispositifs de commande MGC ou MGC Pro et différentes possibilités de lisses.





Magnetic.Toll HighSpeed


Vous recherchez une barrière de péage avec des durées extrêmes d'ouverture et de fermeture, pour des gares de péage à large fréquentation ? Alors Magnetic.Toll HighSpeed est la solution idéale.

Les barrières Magnetic.Toll HighSpeed offrent des durées d'ouverture encore plus courtes que les modèles Magnetic.Toll Pro et sont ainsi parfaitement adaptées aux installations à forte fréquentation et aux installations, équipées de solutions automatiques à transpondeurs. Les barrières sont livrables sous forme de kits comprenant les dispositifs de commande MGC ou MGC Pro et différentes possibilités de lisses.


*Vous pourrez trouver d'autres informations dans les **Caractéristiques Techniques** à la page 18.*



*Vous pourrez trouver de plus amples informations concernant les équipements spécifiques dans les **Accessoires** à partir de la page 24.*


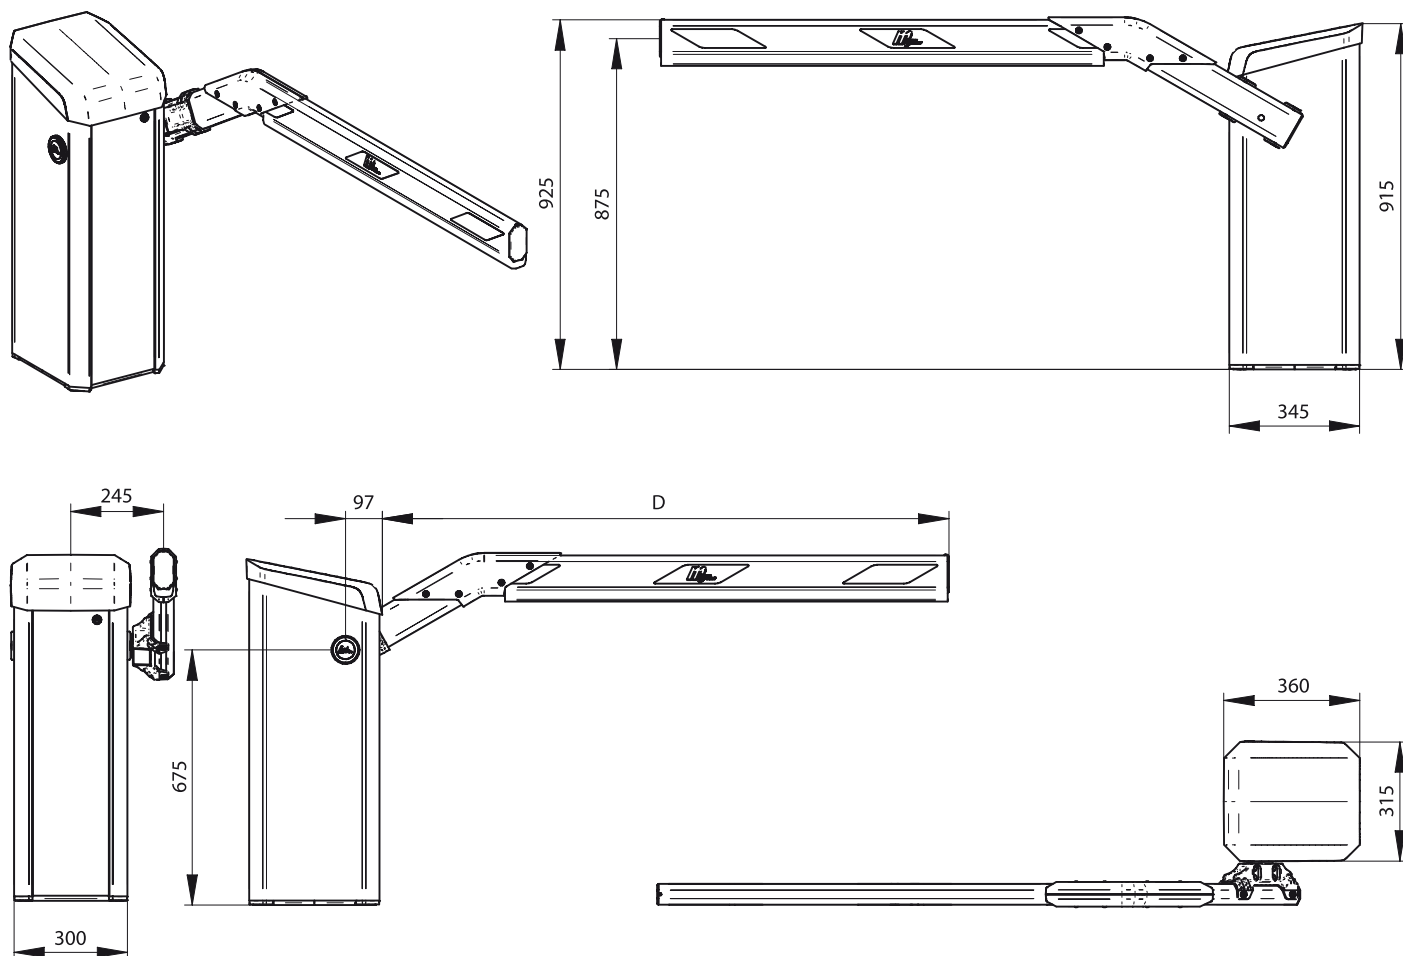


Données techniques	Magnetic.Access	Magnetic.Access Pro	Magnetic.Access Select
Largeur max. de la barrière	3,5 m	3,5 m	3,5 m
Temps d'ouverture / fermeture	2,2 s	1,3 s	1,3 s
Consommation électrique max.	25 W	95 W	95 W
Facteur d'utilisation	100%		
Alimentation	Large plage de tension 85 - 264 V AC (également disponible en version 24 V DC)		
Fréquence	50 - 60 Hz		
Dimensions du fût (l x P x H)	315 x 360 x 915 mm		
Poids (sans la lisse)	40 kg		
Conception du fût	Aluminium avec revêtement en poudre		
Socle	Acier inoxydable avec revêtement en poudre		
Classe de protection	IP 54		
Conformité	2004/108/EG, 2006/42/EG, 305/2011, CE, UL 325		
Plage de température	de -30 à +55 °C		

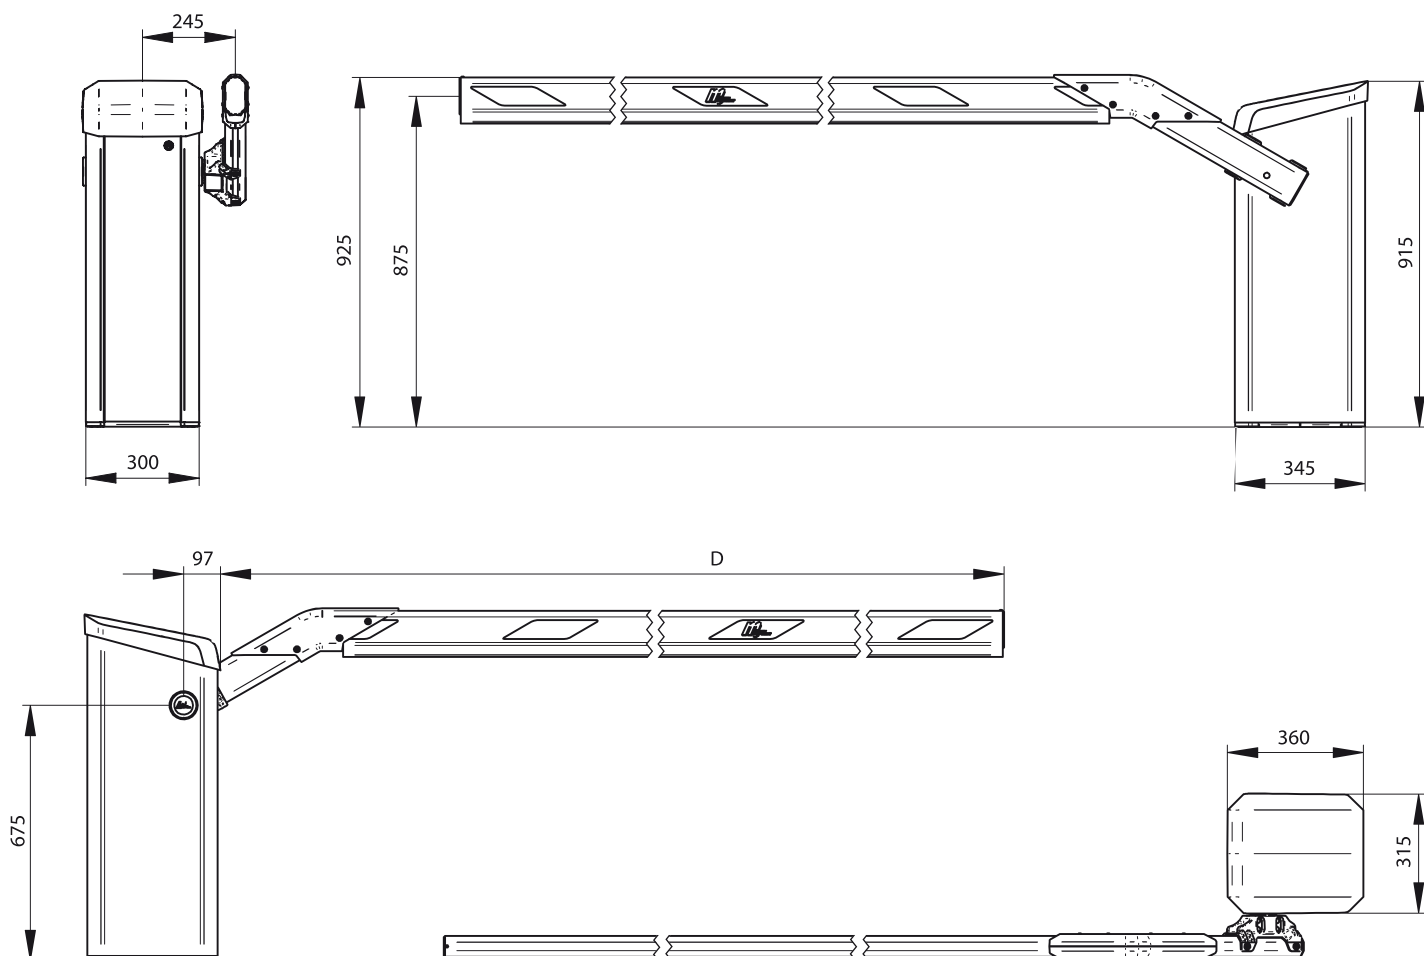

Données techniques	Magnetic.Access-L	Magnetic.Access Pro-L	Magnetic.Access Select-L
Largeur max. de la barrière	5,0 m	6,0 m	6,0 m
Temps d'ouverture / fermeture	4,0 s	4,0 s	4,0 s
Consommation électrique max.	30 W	25 W	25 W
Facteur d'utilisation	100%		
Alimentation	Large plage de tension 85 - 264 V AC (également disponible en version 24 V DC)		
Fréquence	50 - 60 Hz		
Dimensions du fût (l x P x H)	315 x 360 x 915 mm		
Poids (sans la lisse)	40 kg		
Conception du fût	Aluminium avec revêtement en poudre		
Socle	Acier inoxydable avec revêtement en poudre		
Classe de protection	IP 54		
Conformité	2004/108/EG, 2006/42/EG, 305/2011, CE, UL 325		
Plage de température	de -30 à +55 °C		


Vous pourrez obtenir plus d'informations dans les Fiches Techniques ou bien à l'adresse www.ac-magnetic.com

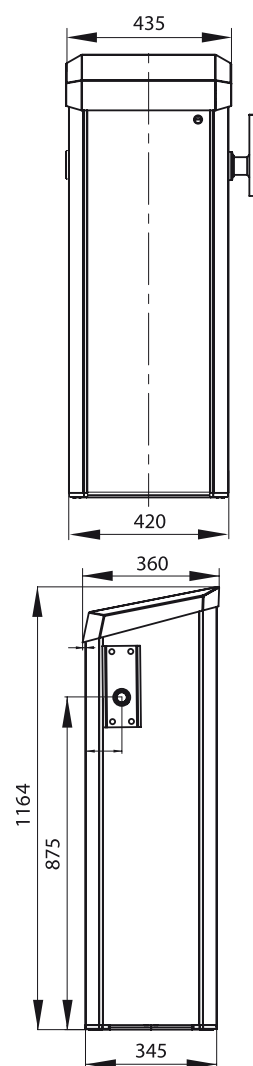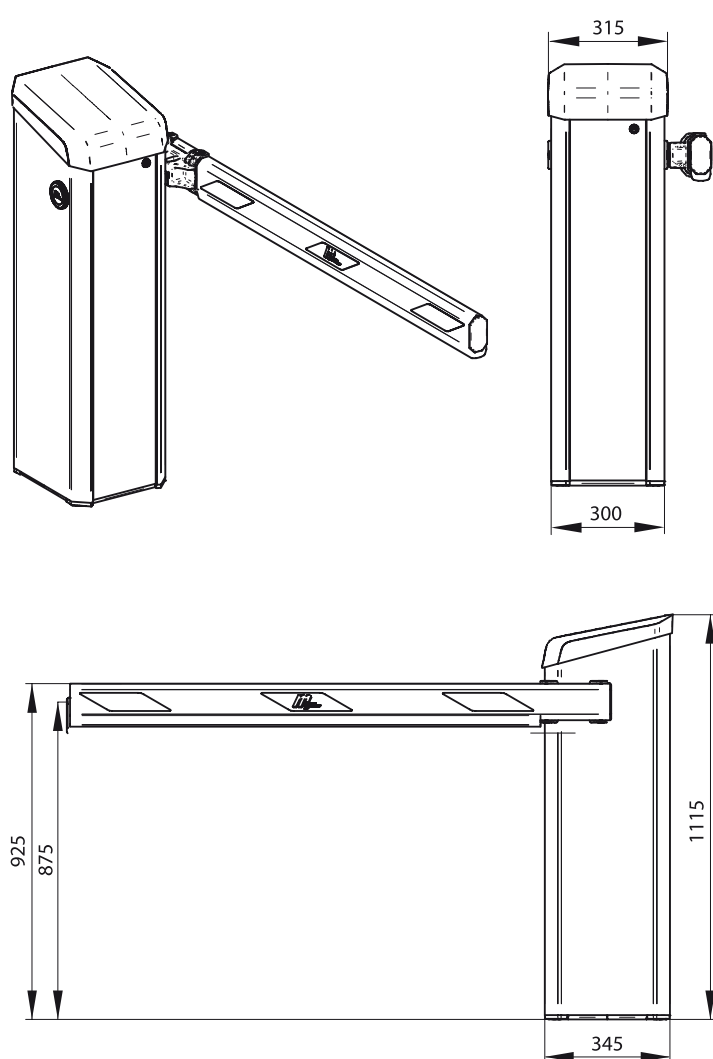

Données techniques	Magnetic.Access Pro-H	Magnetic.Access XL 2	Magnetic.Access XXL
Largeur max. de la barrière	6,0 m	8,5 m	10,0 m
Temps d'ouverture / fermeture	4,0 s	6,0 s	8,0 s
Consommation électrique max.	25 W	17 W	30 W
Facteur d'utilisation	100%		
Alimentation	Large plage de tension 85 - 264 V AC (également disponible en version 24 V DC)		
Fréquence	50 - 60 Hz		
Entraînement	MHTM™ MicroDrive		
Dimensions du fût (l x P x H)	315 x 360 x 1115 mm	435 x 360 x 1164 mm	435 x 360 x 1164 mm
Poids (sans la lisse)	44 kg	110 kg	112 kg
Conception du fût	Aluminium avec revêtement en poudre		
Socle	Acier inoxydable avec revêtement en poudre	–	
Cadre de support intérieur	–	Surface : phosphate de zinc plus électrophorèse cathodique	
Classe de protection	IP 54		
Conformité	2004/108/EG, 2006/42/EG, 305/2011, CE, UL 325		
Plage de température	de -30 à +55 °C		


Applications pour parkings

Magnetic.Parking

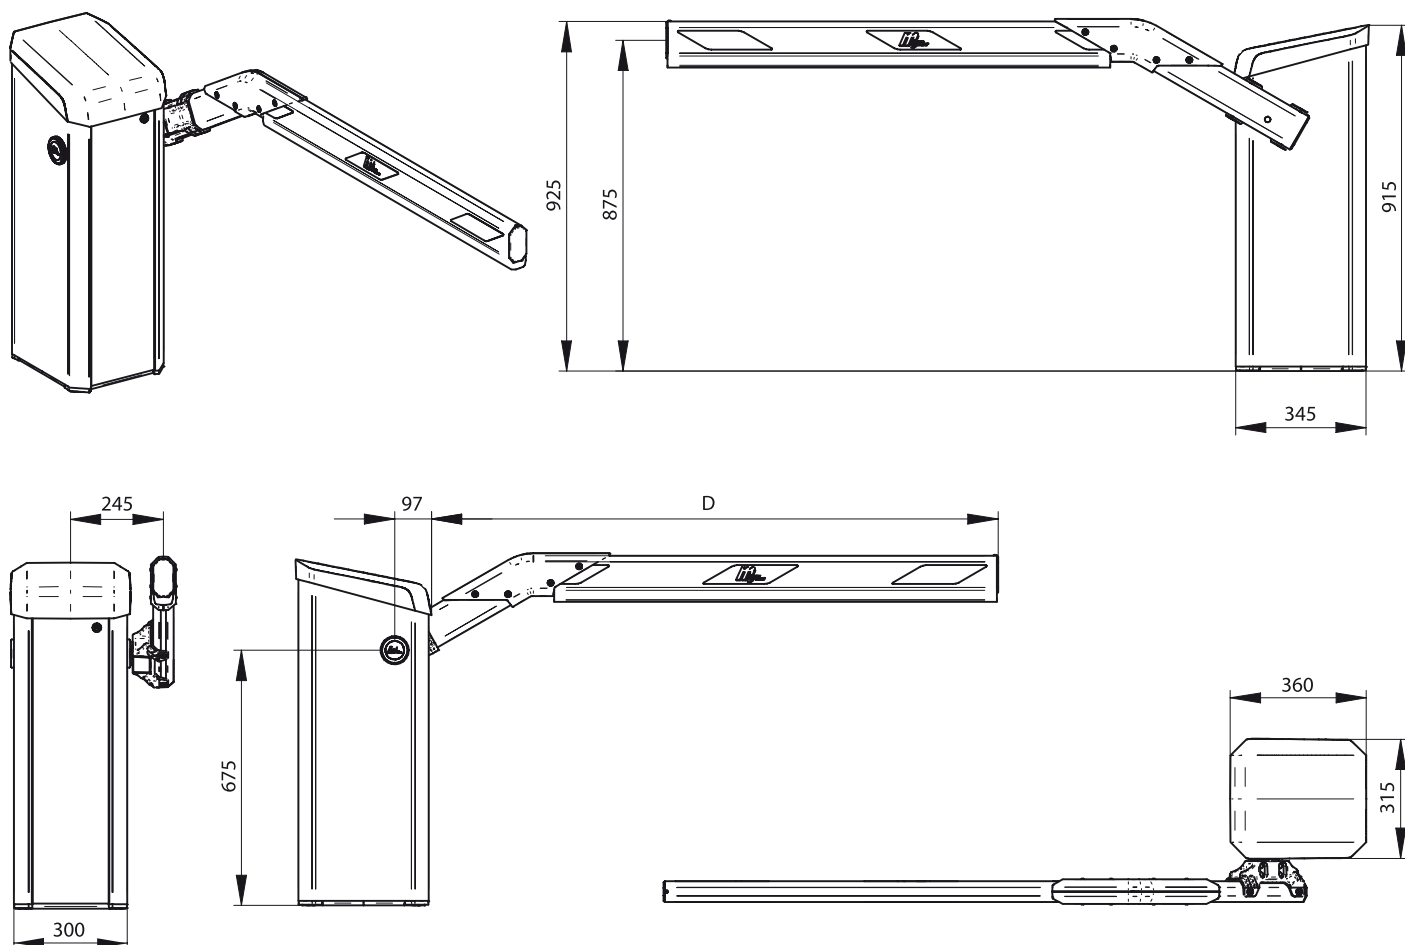

Données techniques	Magnetic.Parking	Magnetic.Parking Pro	Magnetic.Parking Select
Largeur max. de la barrière	3,5 m	3,5 m	3,5 m
Temps d'ouverture / fermeture	1,8 s	1,3 s	1,3 s
Consommation électrique max.	35 W	95 W	95 W
Facteur d'utilisation	100%		
Alimentation	Large plage de tension 85 - 264 V AC (également disponible en version 24 V DC)		
Fréquence	50 - 60 Hz		
Entraînement	MHTM™ MicroDrive		
Dimensions du fût (l x P x H)	315 x 360 x 915 mm		
Poids (sans la lisse)	40 kg		
Conception du fût	Aluminium avec revêtement en poudre		
Socle	Acier inoxydable avec revêtement en poudre		
Classe de protection	IP 54		
Conformité	2004/108/EG, 2006/42/EG, 305/2011, CE, UL 325		
Plage de température	de -30 à +55 °C		

Vous pourrez obtenir plus d'informations dans les Fiches Techniques ou bien à l'adresse www.ac-magnetic.com

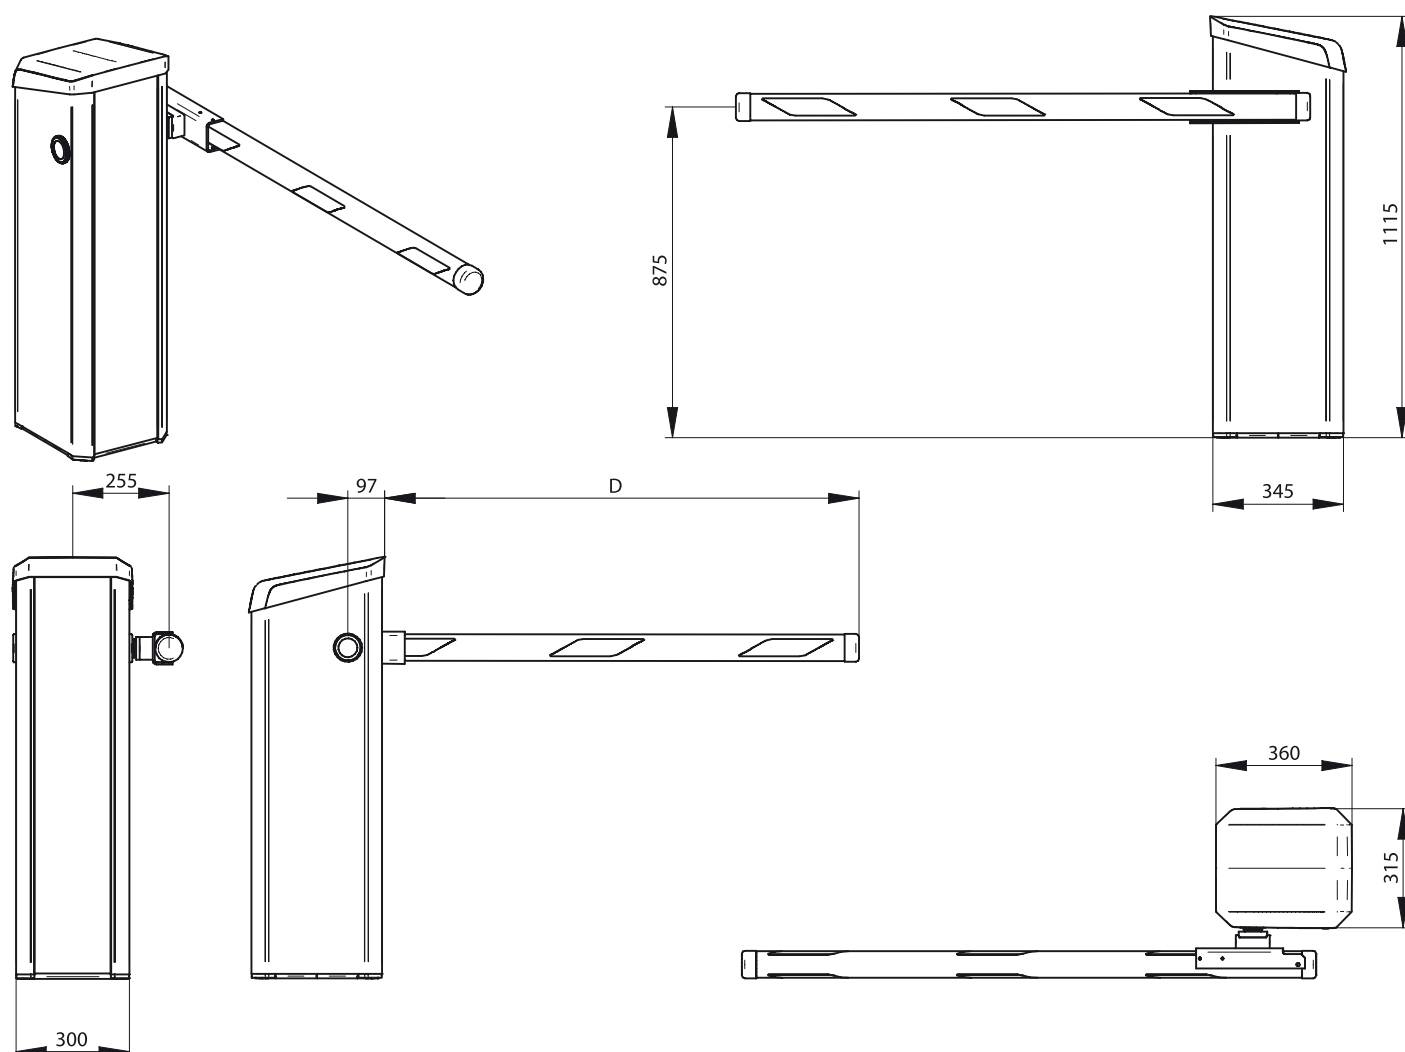


Données techniques	Magnetic.Toll	Magnetic.Toll Pro	Magnetic.Toll HighSpeed
Largeur max. de la barrière	3,0 m	3,0 m	3,0 m
Temps d'ouverture / fermeture	1,3 s	0,9 s	0,6 s
Consommation électrique max.	55 W	95 W	320 W
Facteur d'utilisation	100%		
Alimentation	Large plage de tension 85 - 264 V AC (également disponible en version 24 V DC)		
Fréquence	50 - 60 Hz		
Entraînement	MHTM™ MicroDrive		
Dimensions du fût (l x P x H)	315 x 360 x 1115 mm		
Poids (sans la lisse)	42 kg		
Conception du fût	Aluminium avec revêtement en poudre		
Socle	Acier inoxydable avec revêtement en poudre		
Classe de protection	IP 54		
Conformité	2004/108/EG, 2006/42/EG, 305/2011, CE, UL 325		CE, 2006/42/EG, 2004/108/EG
Plage de température	de -30 à +55 °C		

Vous pourrez obtenir plus d'informations dans les Fiches Techniques ou bien à l'adresse www.ac-magnetic.com

Coloris standards

Portes/Faces avant et arrière



Désignation couleur	Anthracite (similaire à RAL 7021)
Type de traitement	Revêtement de poudre
Coloris standard pour	Toutes les faces avant et arrière des barrières MHTM™ MicroDrive ainsi que les colonnes TERMINAL
Remarque	La face avant amovible TERMINAL est uniquement livrable en couleur standard.



Désignation couleur	Orange (RAL 2000)
Type de traitement	Revêtement de poudre
Couleur standard pour	Toutes les barrières MHTM™ MicroDrive et colonnes TERMINAL
Couleur standard portes (avant et arrière)	Voir page 19



Désignation couleur	Aluminium blanc (similaire à RAL 9006)
Type de traitement	Revêtement de poudre
Couleur standard pour	Tous les modèles de barrières Pro et Select MHTM™ MicroDrive ainsi que les colonnes TERMINAL
Couleur standard portes (avant et arrière)	Voir page 19



Désignation couleur	Aluminium gris (similaire à RAL 9007)
Type de traitement	Revêtement de poudre
Couleur standard pour	Tous les modèles de barrières Pro et Select MHTM™ MicroDrive ainsi que les colonnes TERMINAL
Couleur standard portes (avant et arrière)	Voir page 19

Coloris standards

Exemples d'images (illustration similaire)





La barrière Magnetic.Access combinée à une colonne TERMINAL régule l'accès au Parc National de Müritz.



Barrières Magnetic.Access sur socles en béton pour le contrôle d'accès des camions à New York City (USA).



Barrières Magnetic.Parking utilisées comme SAS à l'aéroport Fort-de-France (Martinique).



MHTM™ MicroDrive avec éclairage de lisse à LED (LED S11).

Ethernet

Module d'extension MGC



A	AP	AS	AL	APL	ASL	APH	XL2
XXL	P	PP	PS	T	TP	THS	

Détecteur de boucle 2 canaux

Module d'extension MGC



A	AP	AS	AL	APL	ASL	APH	XL2
XXL	P	PP	PS	T	TP	THS	

Feu de signalisation

Accessoires MHTM™ MicroDrive



A	AP	AS	AL	APL	ASL	APH	XL2
XXL	P	PP	PS	T	TP	THS	

Interface RS-485

Module d'extension MGC



A	AP	AS	AL	APL	ASL	APH	XL2
XXL	P	PP	PS	T	TP	THS	

Émetteur manuel

Accessoires MHTM™ MicroDrive



A	AP	AS	AL	APL	ASL	APH	XL2
XXL	P	PP	PS	T	TP	THS	

Module de service

Accessoires MHTM™ MicroDrive



A	AP	AS	AL	APL	ASL	APH	XL2
XXL	P	PP	PS	T	TP	THS	

Commande radio FM 433 MHz

Module d'extension MGC



A	AP	AS	AL	APL	ASL	APH	XL2
XXL	P	PP	PS	T	TP	THS	

Pupitres de commande

Accessoires MHTM™ MicroDrive



A	AP	AS	AL	APL	ASL	APH	XL2
XXL	P	PP	PS	T	TP	THS	

Module GSM

Accessoires MHTM™ MicroDrive



A	AP	AS	AL	APL	ASL	APH	XL2
XXL	P	PP	PS	T	TP	THS	

Verrouillage de lisse

Accessoires pour la lisse



A AP AS AL APL ASL APH XL2
XXL P PP PS T TP THS

Sauvegarde de batterie

Accessoires MHTM™ MicroDrive



A AP AS AL APL ASL APH XL2
XXL P PP PS T TP THS

Bride Swing-Away

Accessoires pour la lisse



A AP AS AL APL ASL APH XL2
XXL P PP PS T TP THS

Eclairage de lisse à LED

Accessoires pour la lisse



A AP AS AL APL ASL APH XL2
XXL P PP PS T TP THS

Kit d'extension VarioBoom

Accessoires pour la lisse



A AP AS AL APL ASL APH XL2
XXL P PP PS T TP THS

Bride Auto-Swing-Away

Accessoires pour la lisse



A AP AS AL APL ASL APH XL2
XXL P PP PS T TP THS

Eclairage de lisse rouge

Accessoires pour la lisse



A AP AS AL APL ASL APH XL2
XXL P PP PS T TP THS

Kit de bride pour éjection de lisse

Accessoires pour la lisse



A AP AS AL APL ASL APH XL2
XXL P PP PS T TP THS

Contact de lisse

Accessoires pour la lisse



A AP AS AL APL ASL APH XL2
XXL P PP PS T TP THS

Vous pourrez obtenir plus d'informations dans les Fiches Techniques ou bien à l'adresse www.ac-magnetic.com

Lampes

Accessoires MHTM™ MicroDrive



A	AP	AS	AL	APL	ASL	APH	XL2
XXL	P	PP	PS	T	TP	THS	

Lisse articulée

Accessoires pour la lisse



A	AP	AS	AL	APL	ASL	APH	XL2
XXL	P	PP	PS	T	TP	THS	

Rideau de lisse

Accessoires pour la lisse



A	AP	AS	AL	APL	ASL	APH	XL2
XXL	P	PP	PS	T	TP	THS	

Cellule photoélectrique

Accessoires MHTM™ MicroDrive



A	AP	AS	AL	APL	ASL	APH	XL2
XXL	P	PP	PS	T	TP	THS	

Lyre pendulaire


Accessoires pour la lisse



A	AP	AS	AL	APL	ASL	APH	XL2
XXL	P	PP	PS	T	TP	THS	

Rideau avec anti-enjambement

Accessoires pour la lisse

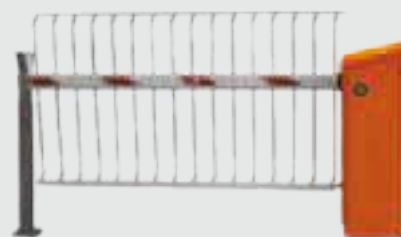

A	AP	AS	AL	APL	ASL	APH	XL2
XXL	P	PP	PS	T	TP	THS	

Commutateur

Accessoires MHTM™ MicroDrive



A	AP	AS	AL	APL	ASL	APH	XL2
XXL	P	PP	PS	T	TP	THS	

Poteau d'appui

Accessoires pour la lisse



A	AP	AS	AL	APL	ASL	APH	XL2
XXL	P	PP	PS	T	TP	THS	

MicroDrive Manager

Accessoires MHTM™ MicroDrive




A	AP	AS	AL	APL	ASL	APH	XL2
XXL	P	PP	PS	T	TP	THS	

Vous pourrez obtenir plus d'informations dans les Fiches Techniques ou bien à l'adresse www.ac-magnetic.com


Extension de gamme de produit

Accessoires/Configurateur

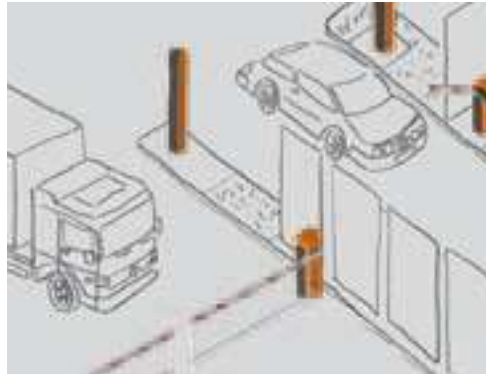

	Access	Access Pro	Access Select	Access-L	Access Pro-L	Access Select-L	Access Pro-H	Access XL2	Access XXL	Parking	Parking Pro	Parking Select	Toll	Toll Pro	Toll HighSpeed
Largeur de passage jusqu'à 3,5 m (péage 3,0 m)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Largeur de passage jusqu'à 5,0 m	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Largeur de passage jusqu'à 6,0 m	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Largeur de passage jusqu'à 8,5 m	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Largeur de passage jusqu'à 10,0 m	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Application avec rideau de lisse	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Paramétrage variable des entrées/sorties	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	*	*	*
Vitesse rapides (< 2,2 secondes)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Durées d'ouverture réglables	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Durées de fermeture réglables	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Connexion au réseau*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Interfaces intégrables à l'avenir	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hauteur réduite (lisse articulée)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fonctionnement en parallèle	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Surface publicitaire sur la lisse*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Application pour la circulation des personnes	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Un coloris standard	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3 combinaisons standards de coloris	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Coloris spéciaux possibles	■	■	**	■	■	**	■	■	■	■	■	**	■	■	■

* En option
** Standard

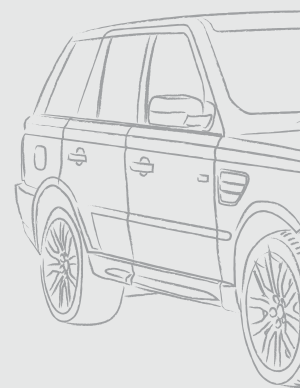

Magnetic Autocontrol GmbH

Grienmatt 20
79650 Schopfheim
Allemagne

☎ +49 7622 695-5

✉ marketing@ac-magnetic.com

🌐 www.ac-magnetic.com



reddot design award
winner 2012

Une Business Unit de



Solutions d'accès Généralités

A	<i>Magnetic.Access</i>	Page 4
AP	<i>Magnetic.Access Pro</i>	Page 4
AS	<i>Magnetic.Access Select</i>	Page 5
AL	<i>Magnetic.Access-L</i>	Page 6
APL	<i>Magnetic.Access Pro-L</i>	Page 6
ASL	<i>Magnetic.Access Select-L</i>	Page 7



Solutions d'accès pour l'Industrie & le Commerce

APH	<i>Magnetic.Access Pro-H</i>	Page 8
XL2	<i>Magnetic.Access XL 2</i>	Page 8
XXL	<i>Magnetic.Access XXL</i>	Page 9



Applications pour parkings

P	<i>Magnetic.Parking</i>	Page 10
PP	<i>Magnetic.Parking Pro</i>	Page 10
PS	<i>Magnetic.Parking Select</i>	Page 11



Applications pour péages

T	<i>Magnetic.Toll</i>	Page 12
TP	<i>Magnetic.Toll Pro</i>	Page 12
THS	<i>Magnetic.Toll HighSpeed</i>	Page 13



Caractéristiques techniques

Consommation, Poids ... Page 14 – 18



Coloris standards

Barrières / Colonnes Page 19 – 21



Exemples d'application

Page 22 – 23

Extension de gamme de produit

Accessoires/Configurateur Page 24 – 27



barrières Magnetic

